

OSPEDALE C.G. MAZZONI


INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

P.O. DI 1° LIVELLO MAZZONI DI ASCOLI PICENO



OSPEDALE C.G. MAZZONI

INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
POR FESR 2014 – 2020 ASSE 8

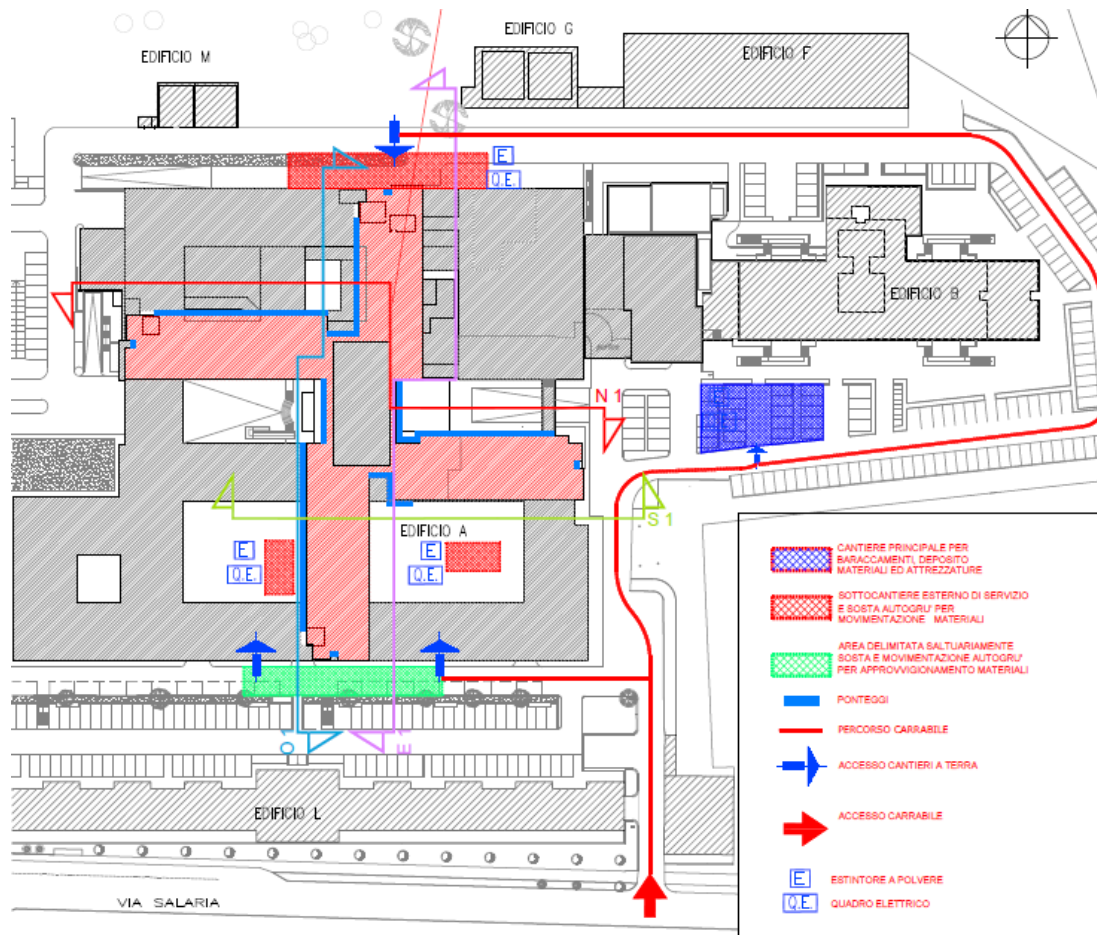

GENERALITA' INTERVENTO

Importo totale quadro economico
3.850.000€

Importo contrattuale lavori
2.257.209,81€ (sc. 27,49%)

Fonte Finanziamento
Fondi Europei di Sviluppo Regionale

Consegna cantiere
9/12/2021

Inizio effettivo lavorazioni previsto
28/2/2021

Fine lavori prevista
5/10/2022

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Alberto Franca

Impresa esecutrice
SO.CI.M. S.p.a. – Napoli


Progetto e D.LL.
Promedia S.r.l. – Mosciano S.A. (TE)

OSPEDALE C.G. MAZZONI

INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
POR FESR 2014 – 2020 ASSE 8

OBIETTIVO DEI LAVORI:

Riduzione dei consumi energetici,
limitazione del ricorso a fonti
energetiche non rinnovabili,
miglioramento della qualità della vita
nello spazio costruito e del comfort degli
utenti

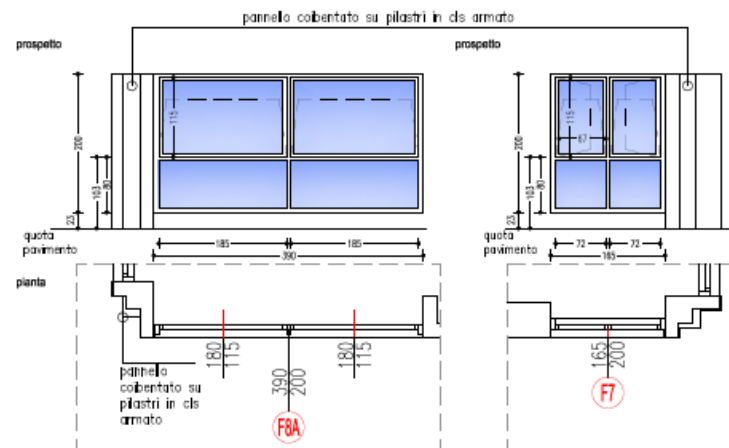

INFISSI ANGOLO CORPO G



OSPEDALE C.G. MAZZONI


INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
POR FESR 2014 – 2020 ASSE 8

OPERE EDILI

- Nuovi infissi ad alte prestazioni per edificio “A” – ali di degenza e lavori connessi
- Schermature esterne coibentate per edificio “A” sui fronti: sud; est.

EFFICIENTAMENTO IMPIANTI

- Installazione di nuove unità di trattamento aria ad alta efficienza (classe A Eurovent) con recuperatore di calore e lavori connessi;
- Installazione di nuove elettropompe complete di inverter, in particolare sui circuiti secondari dei radiatori e di alimentazione delle batterie di riscaldamento e post riscaldamento delle unità di trattamento aria

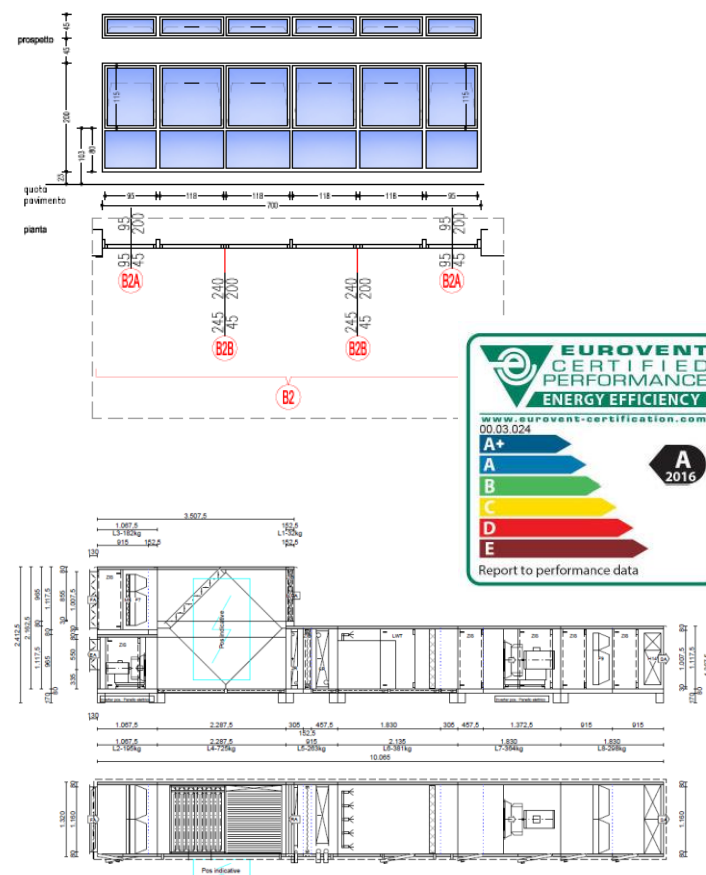

OSPEDALE C.G. MAZZONI

INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
POR FESR 2014 – 2020 ASSE 8 8

EFFICIENZA ENERGETICA

RIDUZIONE CONSUMI ENERGIA DA FONTI NON RINNOVABILI
- 890.000 kWh/anno

RIDUZIONE EMISSIONI CO₂
-162.890 kg/anno

Zona climatica:	D	
Anno di costruzione:	1980	
Superficie utile riscaldata:	38.058,50	m ²
Superficie utile raffrescata:	6.219,44	m ²
Volume lordo riscaldato:	148.666,00	m ³
Volume lordo raffrescato:	22.870,20	m ³

ULTERIORI RISULTATI

MIGLIORAMENTO COMFORT STANZE DI DEGENZA

RIDUZIONE IMPATTO ACUSTICO IMPIANTI VENTILAZIONE

MAGGIORE SICUREZZA ED AFFIDABILITA' INFISSI